


OEM 615

Odbiornik poprzedniej (szóstej) generacji, o bezkompromisowej dokładności RTK.

Oferujemy okazijną wyprzedaż maksymalnego modelu (20 Hz RTK 1 cm) - z upustem aż 50%.

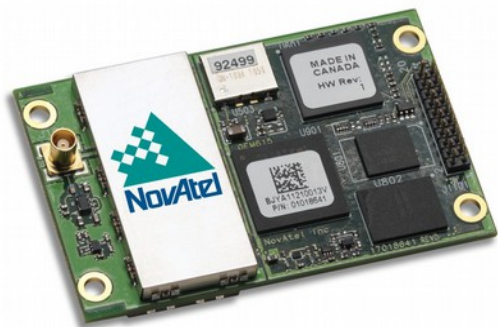

wyróżniki

- niewielkie rozmiary
- niski pobór prądu

kluczowe zalety

- standardowy rozmiar płyt NovAtel
- skalowalna dokładność od metra do centymetra
- możliwość rozwoju poprzez API

zastosowania

- mobilne systemy GIS
- sterowanie dronów
- systemy bezzałogowe

dane techniczne

Wymiary: 46 x 71 x 11 mm, Waga: 24 g

sygnały satelitarne

GPS: L1, L2, L2C
GLONASS: L1, L2
BeiDou: B1
Galileo: E1

korekcje satelitarne

SBAS

częstotliwość

do 50 Hz

dokładność

RTK: 1 cm + ppm

integracja

3 porty szeregowo LVTTL
2 magistrale CAN
1 port USB

informacje handlowe

czas realizacji zamówienia: od ręki
ilość egz. ograniczona)
gwarancja: 12 m-cy

